
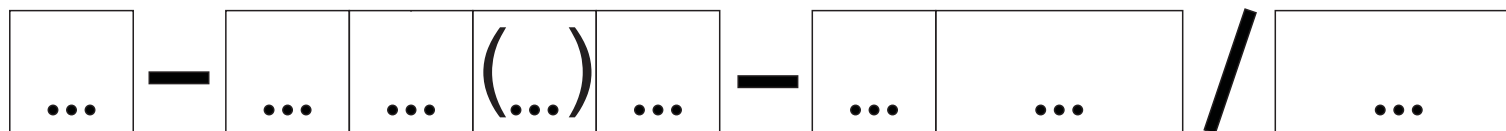


# Условное обозначение ВО кабелей RCI

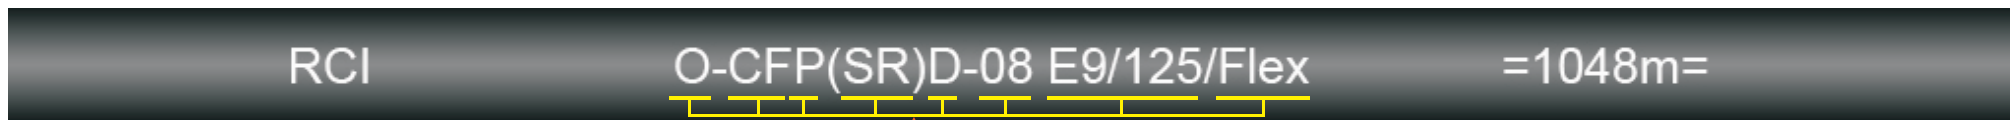

Flex - облегченная конструкция

Тип ОВ

Количество волокон

## Тип силового элемента:

- D - диаметральные стальные проволоки
- P - центральный силовой элемент (стеклопластик)
- W - несущая стальная проволока
- M - несущий стальной трос
- S - центральный силовой элемент (металл)
- F - стекловолоконная оплетка
- A - арамидная оплетка

## Тип брони:

- SR - стальная гофроброня
- FG - повив из стеклопластиковых прутков
- SW - сплошной повив из стальных проволок
- NA - без брони

## Тип наружной оболочки:

- P - полиэтилен
- Z - LSZH - малодымная не выделяющая галогенов
- F - FRNC - не распространяющая горение
- V - ПВХ

## Тип конструкции:

- CF - центральный модуль (заполненный гелем)
- LF - повив модулей (заполненные гелем)
- CD - центральный модуль (безгелевый)
- LD - повив модулей (безгелевый)

- O - внешний
- I - внутренний
- I/O - универсальный